

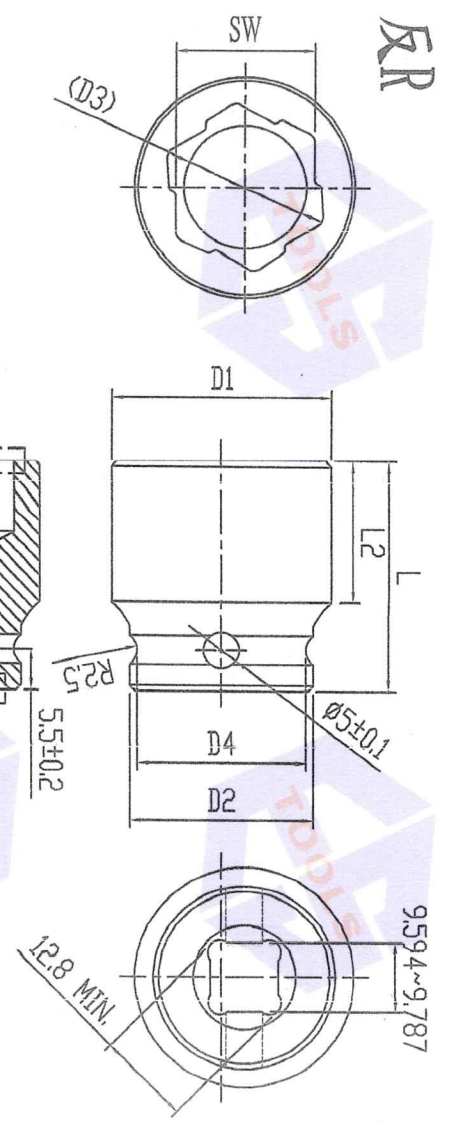
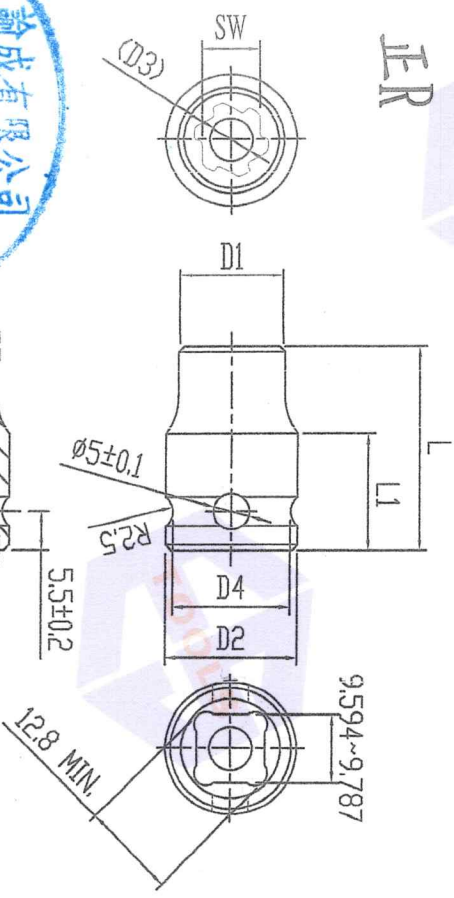


成品圖

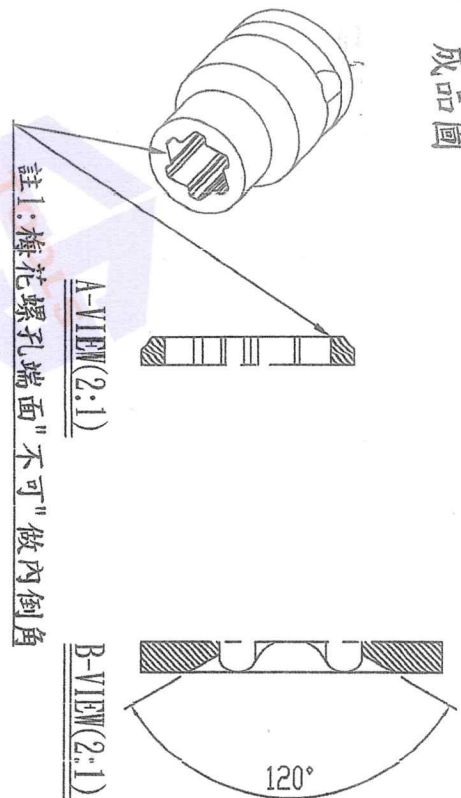

規格	鍛品外徑	SW(梅花對邊)	D1 ^{±0}	D2 ^{±0.5}	D3 min.	D4±0.2	L±0.5	L1±0.5	L2±0.5	L3 min.
1/4	φ19	6.22-6.375	φ12.25	φ19	φ5.0	φ16.5	28	16		7.0
5/16	φ19	7.78-7.963	φ14.5	φ19	φ6.0	φ16.5	28	16		7.0
3/8	φ19	9.37-9.555	φ17.0	φ19	φ7.2	φ16.5	28	16		8.4
7/16	φ19	10.93-11.143	φ19.0	φ18	φ8.4	φ15.5	28		16	8.0
1/2	φ22	12.52-12.738	φ22.0	φ18	φ8.4	φ15.5	28		16	8.0
9/16	φ22	14.08-14.326	φ22.0	φ18	φ11.8	φ15.5	28		16	9.5
5/8	φ25	15.67-15.913	φ25.0	φ23	φ13.8	φ20.5	28		16	9.5
11/16	φ26	17.14-17.513	φ26.0	φ24	φ14.8	φ21.5	30		18	11.0
3/4	φ30	18.82-19.101	φ30.0	φ25	φ16.8	φ22.5	30		18	11.0



- 註:
1. 梅花螺孔不做內倒角, 如A-VIEW
 2. 四角內孔端面要做120°倒角, 如B-VIEW

單位	MM	一般公差	容許差上	容許差下	名稱	版本	審核	繪圖	日期
尺寸變更		0.4	0.05	0.05	3分梅花破壞矯正反R氣動短套筒-英制	2	Wei	Wei	2022.11.22
設計變更項目		4-16	0.07	0.07	WS3EF-8				
		16-65	0.1	0.1	SCM440				
		65-250	0.2	0.2					
		250-1000	0.3	0.3					
		1000-2000	0.5	0.5					
日期	2025.09.05	名稱	Min	Max	表面處理				
			250-1000	1000-2000	磷酸鹽				

ES JINITZAN CO., LTD.

輪成有限公司